



POURQUOI CHOISIR REGENCY?

Depuis plus de 40 ans, Regency se concentre sur la création de produits innovants, de haute qualité et fiables qui réduisent les coûts de chauffage et une véritable valeur ajoutée à la maison. Nous concevons tous nos produits pour qu'ils durent toute une vie, afin que nos clients puissent en profiter pendant des années.

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La fabrication d'un produit de haute qualité est au cœur de nos activités, et ce, depuis le premier poêle sorti de la chaîne de production il y a plus de 40 ans. Nous nous efforçons continuellement de produire des appareils de qualité et durables.

UNE MEILLEURE GARANTIE

Un foyer devrait fonctionner de manière fiable de la première à la dernière utilisation. Notre objectif consiste principalement à construire des produits durables de haute qualité. Nous appuyons cet engagement grâce à la meilleure garantie de l'industrie sur tous nos produits.

UN PRODUIT ÉCONOMIQUE

Les coûts de chauffage n'ont jamais été aussi élevés. Baissez votre fournaise et chauffez par zone grâce aux appareils Regency agréables à regarder, fiables et pratiques. Non seulement vous diminuerez vos factures de chauffage de moitié, mais vous pourrez profiter du confort intemporel d'un feu Regency.

Pourquoi Regency? Parce que c'est **plus** qu'un foyer!



TABLE DES MATIÈRES

Foyers au gaz Regency Grandview	
G800EC, G800C, G800EH	06
G600EC, G600C	08
Foyers au gaz Regency Bellavista ^{MC}	
B41XTCE, B41XTE	10
B36XTCE, B41XTE	12
Foyers au gaz Regency Panorama ^{MC}	
P36, P36E, P36D	14
P33, P33E, P33CE	16
Foyer au gaz Regency Excalibur ^{MC}	
P90E	18
Choix et options de styles	20
Spécifications	24



PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GAMME DE FOYERS AU GAZ GRANDVIEW^{MC} DE REGENCY



Modèle G800EC avec jeu de bûches de chêne et panneaux de briques en brun rustique, installé sur un mur épuré avec papier peint.

Un foyer, des possibilités illimitées

Conçu en tenant compte des commentaires des clients, le foyer au gaz Regency Grandview est notre foyer le plus flexible à ce jour! La série Grandview offre des flammes étonnantes et une personnalisation complète, permettant de choisir les accessoires et les éléments décoratifs qui conviennent le mieux au style de chacun. Avec plus de 960 combinaisons, il y a un Grandview pour chaque maison et chaque style.

Choisissez une installation traditionnelle ou utilisez le système breveté Cool Wall (mur froid) de Regency pour une flexibilité de style ultime. Le système Cool Wall (mur froid) de Regency permet d'utiliser pratiquement n'importe quel matériau en bordure du foyer ou de placer une télévision ou une œuvre d'art directement au-dessus du feu, sans aucune limitation.

AVANTAGES DU SYSTÈME DE MUR FROID

- Installez une télévision au-dessus du foyer en toute sécurité
- Accrochez une œuvre d'art sans crainte qu'elle se déforme
- La peinture ne se décolore pas, la cloison sèche ne se fissurera pas
- Aucune ventilation interne requise
- Utilisez n'importe quelle finition directement en bordure du feu, même du bois ou du papier peint

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR LE GRANDVIEW

CHOISISSEZ VOTRE STYLE



○ PANNEAU INTÉRIEUR

○ OPTION D'INTÉRIEUR

○ OPTION DE FAÇADE

MULTIPLES PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux de briques en brun rustique




Panneaux de briques en brun rustique - Chevron



Panneaux de briques en noir volcanique



Panneaux gris pierre de taille (disponibles seulement pour les modèles G600 et G800)



Panneaux en acier noir peint



Panneaux réfléchissants en émail noir

MULTIPLES OPTIONS D'INTÉRIEUR




Jeu de bûches de hêtre



Jeu de bûches de chêne



Jeu de bûches en bois de grève



Verre concassé - Gingembre



Verre concassé - Noir charbon



Verre concassé - Iceberg



Pierres volcaniques

MULTIPLES OPTIONS DE FAÇADE



Bordure de finition avant épurée



Bordure de finition extérieure



Façade

FAÇADE DISPONIBLE EN 3 COULEURS :



Noir



Nickel brossé



Cuivre antique

REGENCY GRANDVIEW^{MC} - G800EC • G800C • G800EH

Foyers au gaz de format intermédiaire




Modèle G800EH avec jeu de bûches en bois de grève et panneaux volcaniques en émail noir.



Modèle G800EH - Jeu de bûches de bouleau et panneaux de briques en pierre de taille



Modèles G800EC / G800C - Verre concassé Iceberg, pierres volcaniques et panneaux en acier noir



Modèles G800EC / G800C - Jeu de bûches de chêne et panneaux de briques en chevron

VOTRE FOYER, VOS CHOIX

Choisissez une apparence de flammes étonnante, choisissez vos accessoires et créez un foyer unique en son genre. Le Regency Grandview G800 est le premier de notre série de foyers au gaz Grandview conçus pour maximiser vos choix et répondre à vos besoins en matière de personnalisation.

CARACTÉRISTIQUES	G800EC		G800C		G800EH	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	27 000	25 500	27 000	26 500	36 000	34 000
Réductible à (en BTU)	15 000	21 000	15 000	14 500	19 500	27 000
Rendement (régime continu)	65,20 %	68,16 %	61,12 %	63,62 %	65,20 %	68,16 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	55,96 %	57,74 %	55,96 %	55,03 %	58,76 %	60,29 %

DIMENSIONS	
Surface vitrée	800 po ²
Largeur	35-7/8 po
Hauteur	35-7/8 po
Profondeur	16-7/8 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 24.



Modèle G800EC avec jeu de bûches de bouleau et panneaux de briques en noir volcanique.



Modèles G800EC / G800C - Verre concassé Iceberg, panneaux en acier noir et façade noire



Modèles G800EC / G800C - Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de briques bruns et façade en cuivre antique



Modèle G800EH - Jeu de bûches en bois de grève et panneaux de briques en noir volcanique et façade en nickel brossé

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Style avant épuré
- La plus grande surface vitrée de sa catégorie
- Éclairage standard de la chambre de combustion et du lit de braises (Modèles G800EC/G800EH)
- Écran de sécurité intégré
- Vitrocéramique
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelle - Modèle G800C)
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame II GTMF (Modèles G800EC, G800EH seulement)
- Allumage électronique (Modèles G800EC, G800EH seulement)
- Installations modulables de la ventilation à l'arrière ou sur le dessus (Modèles G800EC, G800C seulement)
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Choisissez parmi une grille de bûches et un jeu de bûches traditionnel ou un plateau de cristaux contemporains
- Système de mur froid
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Panneaux intérieurs en acier noir peint
- Contours en plusieurs coloris
- Bordures de finition pour une finition simplifiée autour du foyer
- Ventilateur à vitesse variable
- Ventilation du châssis (installations avec système de mur froid)
- Trousse de conversion au propane
- Télécommande Marche/Arrêt (On/OFF) (Modèle G800C)
- Système de ventilation AstroCap®
- Trousse de conduits à air pulsé Heat Wave™

REGENCY GRANDVIEW^{MC} - G600EC • G600C

Foyers au gaz de petit format



Modèle G600EC avec jeu de bûches de bouleau et panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir.



Modèles G600EC / G600C - Jeu de bûches de chêne et panneaux de briques en brun rustique



Modèles G600EC / G600C - Jeu de bûches de chêne et panneaux de briques en pierre de taille



Modèles G600EC / G600C - Jeu de bûches de bouleau, panneaux de briques en chevron et façade noire

UN FOYER DE PETIT FORMAT AUX GRANDES FLAMMES

Découvrez les superbes flammes, la personnalisation complète et la souplesse de conception de la gamme Grandview, désormais en un plus petit format! Le G600 offre tous les avantages de notre série Grandview, mais dans un cadre plus compact, adapté aux espaces plus petits ou au chauffage par zone.

CARACTÉRISTIQUES	G600EC		G600C	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	21 000	20 500	21 000	20 500
Réductible à (en BTU)	11 500	16 500	11 500	11 000
Rendement (régime continu)	71,17 %	72,80 %	71,18 %	72,71 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	64,80 %	67,22 %	64,79 %	66,76 %

DIMENSIONS	
Surface vitrée	600 po ²
Largeur	31-7/8 po
Hauteur	29-7/8 po
Profondeur	14-5/8 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 24.



Modèle G600C avec verre concassé en charbon noir et panneaux peints en acier noir installés avec une finition avant épurée utilisant le système de mur froid et évacuation du châssis.



Modèles G600EC / G600C - Verre concassé gingembre et façade en cuivre antique



Modèles G600EC / G600C - Verre concassé Iceberg, pierres volcaniques et façade en nickel brossé



Modèles G600EC / G600C - Jeu de bûches en bois de grève et panneaux en acier noir

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Style avant épuré
- Éclairage standard de la chambre de combustion et du lit de braises (Modèle G600EC)
- Écran de sécurité intégré
- Vitrocéramique
- Réglage de la hauteur des flammes
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelle - Modèle G600C)
- Télécommande Proflame II GTMF (Modèle G600EC)
- Allumage électronique (Modèle G600EC)
- Installations modulables de la ventilation à l'arrière ou sur le dessus
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Choisissez parmi une grille de bûches et un jeu de bûches traditionnel ou un plateau de cristaux contemporains
- Système de mur froid pour installer n'importe quel matériau de finition en bordure du foyer
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Panneaux intérieurs peints en acier noir
- Contours en plusieurs coloris
- Bordures de finition pour une finition simplifiée autour du foyer
- Ventilateur à vitesse variable
- Ventilation du châssis (installations avec système de mur froid)
- Trousse de conversion au propane
- Télécommande Marche/Arrêt (On/OFF) (Modèle G600C)
- Système de ventilation AstroCap®

REGENCY BELLAVISTA® - B36XTCE • B36XTE

Foyers au gaz de format intermédiaire



Modèle B36XTCE avec panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.

UN STYLE AUDACIEUX

Bellavista signifie “belle vue” en italien. C’est une description parfaite de la vue sur le feu offerte par les foyers de taille la plus populaire de la gamme Regency. Les modèles B36XTCE et B36XTE présentent un ensemble de flammes et de bûches audacieuses derrière une surface vitrée de 652 po² qui fournit jusqu’à 31 000 BTU de chaleur réconfortante. La qualité de fabrication du Bellavista est évidente dans ses finitions, ses accessoires personnalisés et la vitrocéramique soumise à des tests de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES	B36XTCE		B36XTE	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 000	31 000	31 000	31 000
Réductible à (en BTU)	21 500	25 000	21 500	25 000
Rendement (régime continu)	70,56 %	71,08 %	70,56 %	71,08 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	65,90 %	65,90 %	65,90 %	65,90 %

DIMENSIONS	B36XTCE	B36XTE
Surface vitrée	652 po ²	652 po ²
Largeur	40-5/8 po	36 po
Hauteur	38-1/16 po	35-1/4 po
Profondeur	23-5/8 po	20-7/16 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 28.



Modèle B36XTE avec façade Vignette en platine et écran de sécurité intégré.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Installations modulables de la ventilation sur le dessus ou à l'arrière
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Contours Vignette en plusieurs coloris (Modèle B36XTE seulement)
- Portes décoratives Vignette (Modèle B36XTE seulement)
- Bordure de finition Vignette (Modèle B36XTE seulement)
- Ensemble de braises améliorées
- Thermostat mural
- Ventilateur à vitesse variable
- Sorties d'évacuation verticale ou horizontale
- Système d'évacuation AstroCap^{MC}
- Trousse de conversion au propane

REGENCY BELLAVISTA® - B41XTCE • B41XTE

Foyers au gaz de grand format



Modèle B41XTCE avec panneaux de briques rouge ancien et écran de sécurité intégré.

UNE TRÈS LARGE SURFACE VITRÉE

Avec son impressionnante surface vitrée et sa présentation artistique du feu, le Bellavista® crée de magnifiques espaces de rassemblement. Le B41XTCE offre une façade affleurante pour une apparence sans cadre, tandis que le B41XTE offre une gamme de finitions de bordure pour s'adapter à tout style et à tout environnement. Les braises en platine et les bûches finement détaillées, moulées par des artistes à partir de bois véritable, créent une expérience de feu véritablement authentique. Avec 42 500 BTU de chaleur contrôlable, le Bellavista est un foyer à évacuation directe efficace, parfait pour les espaces de vie intermédiaires à grands.

CARACTÉRISTIQUES	B41XTCE		B41XTE	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 000	31 000	42 500	37 500
Réductible à (en BTU)	21 500	25 000	30 000	29 500
Rendement (régime continu)	70,56 %	71,08 %	72,76 %	72,63 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	65,90 %	65,90 %	68,15 %	68,35 %

DIMENSIONS	B41XTCE	B41XTE
Surface vitrée	652 po ²	840 po ²
Largeur	40-5/8 po	41-11/16 po
Hauteur	38-1/16 po	36-11/16 po
Profondeur	23-5/8 po	22-5/16 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 28.



Modèle B41XTE avec façade Vignette de couleur Crépuscule toscan, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel ou propane
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Installations modulables de la ventilation sur le dessus ou à l'arrière
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Contours Vignette en plusieurs coloris (Modèle B41XTE seulement)
- Portes décoratives Vignette (Modèle B41XTE seulement)
- Bordure de finition Vignette (Modèle B41XTE seulement)
- Ensemble de braises améliorées
- Thermostat mural
- Ventilateur à vitesse variable
- Sorties d'évacuation verticale ou horizontale
- Système d'évacuation AstroCap^{MC}

REGENCY PANORAMA® - P36 • P36E • P36D

Foyers au gaz de format intermédiaire



Modèle P36 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



Grilles d'aération noires



Façade Vignette - Crépuscule toscan



Façade Vignette - Platine

UN STYLE POLYVALENT

Notre taille de foyer la plus populaire est disponible dans un caisson étroit ou plus profond afin d'offrir un magnifique feu et une chaleur performante qui réchauffera la plupart des pièces familiales, des pièces plus petites ou des chambres à coucher. Grâce à la gamme Panorama plus polyvalente, vous pourrez transformer un foyer traditionnel en un objet de décoration dynamique pour votre maison.

CARACTÉRISTIQUES	P36		P36E		P36D	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	30 000	30 000	29 500	28 500	30 000	30 000
Réductible à (en BTU)	15 500	15 500	19 500	22 000	15 500	15 500
Rendement (régime continu)	70,55 %	70,55 %	72,88 %	74,40 %	71,26 %	71,26 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	n/a	n/a	66,86 %	67,44 %	n/a	n/a

DIMENSIONS	
Surface vitrée	451 po ²
Largeur	36 po
Hauteur	30-1/2 po
Profondeur	P36/P36E - 12-3/4 po P36D - 17-1/8 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 27.



Modèle P36 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



Façade Vignette - Noir
Porte décorative Vignette - Noir



Façade Vignette - Noir
Porte décorative Vignette - Chrome noir



Façade Vignette - Noir
Porte décorative Vignette - Crépuscule toscan

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage électronique (Modèle P36E)
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelle - Modèles P36 / P36D, disponibles aux États-Unis seulement)
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contours Vignette en différents coloris
- Portes décoratives Vignette
- Bordure de finition Vignette
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Ensemble de braises améliorées
- Grilles d'aération et grille de protection noires
- Ventilateur à vitesse variable
- Thermostat mural
- Trousse de conversion au propane
- Sorties d'évacuation verticale ou horizontale
- Système de conduits à air pulsé Heat Wave^{MC}
- Système d'évacuation AstroCap^{MC}
- Bordure de finition à 3 côtés (en cas d'utilisation de grilles d'aération noires)

REGENCY PANORAMA® - P33 • P33E • P33CE

Foyers au gaz de petit format



Modèle P33 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, porte décorative Vignette noire, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



Modèles P33/P33E - Grilles d'aération noires



Modèles P33/P33E - Façade Vignette - Crépuscule toscan



Modèles P33/P33E - Façade Vignette - Platine

UN DESIGN COMPACT

La véritable finition affleurante offre une vue dégagée du feu dans les foyers au gaz Panorama^{MC} P33 de Regency. Point de mire des espaces de petite taille et de taille intermédiaire, la série P33 incarne l'expérience complète du foyer avec un jeu de bûches en céramique sculptées par un artiste et des braises rougeoyantes.

CARACTÉRISTIQUES	P33		P33E		P33CE	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	20 000	19 500	20 000	19 500	20 000	19 500
Réductible à (en BTU)	14 000	15 500	14 000	15 500	14 000	15 500
Rendement (régime continu)	72,57%	74,06%	68,28%	73,82%	68,28%	73,82%
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	n/a	n/a	66,49%	69,44%	66,49%	69,44%

DIMENSIONS	
Surface vitrée	416 po ²
Largeur	33 po
Hauteur	P33/P33E - 29 po P33CE - 29-1/4 po
Profondeur	P33/P33E - 12-3/4 po P33CE - 16 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 27.



Modèle P33CE avec jeu de bûches de chêne.



Modèle P33 - Façade Vignette - Noir
Porte décorative Vignette - Noir



Modèle P33CE - Jeu de bûches de chêne et
panneaux de briques chevron



Modèle P33CE - Jeu de bûches de bouleau et
panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage direct par étincelle (Modèle P33, disponible aux États-Unis seulement)
- Allumage électronique (Modèles P33E / P33CE)
- Conduit orientable à 45° pour installations modulables
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contours Vignette en différents coloris (Modèles P33 / P33E)
- Portes décoratives Vignette (Modèles P33 / P33E)
- Bordure de finition Vignette (Modèles P33 / P33E)
- Grilles d'aération noires (Modèles P33 / P33E)
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Ensemble de braises améliorées
- Thermostat mural
- Ventilateur à vitesse variable
- Sorties d'évacuation verticale ou horizontale
- Trousse de conversion au propane
- Système de conduits à air pulsé Heat Wave^{MC}
- Système d'évacuation AstroCap^{MC}
- Bordure de finition à 3 côtés (en cas d'utilisation de grilles d'aération noires)
- Modèles P33/P33E

REGENCY EXCALIBUR® P90E

Foyer au gaz de format intermédiaire



Modèle P90E avec panneaux de briques en chevron et porte double décorative avec écran de sécurité intégré.

UN STYLE EN ARCHE INTEMPOREL

Le style délicat en forme d'arche de cet appareil est la toile de fond idéale pour mettre en valeur les magnifiques flammes Regency. Des braises incandescentes et des bûches d'aspect réaliste réalisées par un artiste à partir de vrai bois créent l'expérience d'un authentique feu de bois.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Panneaux de briques noires pour plancher
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame II GTMF
- Allumage électronique
- Réglage de la hauteur des flammes
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contour noir en forme d'arche avec écran de sécurité intégré
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Double porte décorative
- Thermostat mural
- Trousse de conversion au propane
- Système de conduits à air pulsé Heat Wave^{MC}
- Système d'évacuation AstroCap^{MC}
- Ensemble de montage avec montants en acier

CARACTÉRISTIQUES	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	35 000	31 500
Réductible à (en BTU)	23 500	25 500
Rendement (régime continu)	76,07 %	76,07 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	71,36 %	72,79 %

DIMENSIONS

Surface vitrée	455 pi ²
Largeur	37 po
Hauteur	29-1/4 po
Profondeur	19-1/4 po

Pour les spécifications détaillées, veuillez consulter la page 27.

OPTIONS DE FOYER

MAXIMISER LE CONFORT ET LA PERFORMANCE

Les foyers Regency offrent des solutions de chauffage contrôlables en combinant les dernières nouveautés en matière de technologies de chauffage rayonnant ou par convection et de caractéristiques innovantes :


- Réglage des flammes et de la chaleur
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante
- Le **système d'allumage intelligent** comprend un allumage intermittent de la veilleuse (IPI) permettant d'économiser du carburant, un mode de veilleuse continue (CPI) de 7 jours et un **temps de réponse en cas de défaillance de la flamme** de 5 secondes pour des démarrages plus fiables, même par temps froid (modèles avec allumage électronique uniquement).
- Pas d'électricité? Pas de problème. Tous les foyers au gaz Regency fonctionnent sans électricité. Gardez l'esprit tranquille tout au long de l'hiver.
- Ventilateur à vitesse variable pour une efficacité maximale. Nos **ventilateurs silencieux** augmentent la performance de votre foyer en poussant la chaleur vers l'avant et en la distribuant dans toute la pièce.
- **Télécommandes Proflame GTMF**. Cette télécommande programmable et conviviale, qui fait partie de l'équipement standard de tous les foyers au gaz traditionnels, peut être réglée pour allumer votre feu Regency à la température ambiante souhaitée et peut être facilement ajustée au simple toucher d'un bouton.

SYSTÈME DE MUR FROID

Notre système breveté de mur froid utilise la convection naturelle et une conception innovante pour maintenir les murs et les parois à une température ambiante sans perte de performance, sans ventilateurs ni conduits supplémentaires. Le foyer aspire l'air plus frais au niveau du sol, le chauffe, puis le distribue à l'avant de l'appareil et au niveau du plafond, ce qui permet une souplesse totale dans le choix des matériaux de finition et dans l'installation d'une télévision et d'une œuvre d'art au-dessus du foyer.




PAS DE CHEMINÉE? PAS DE PROBLÈME

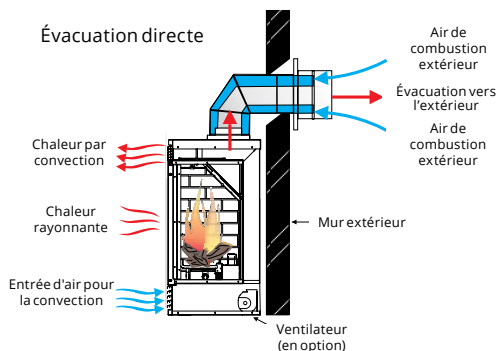

LA TECHNOLOGIE À ÉVACUATION DIRECTE vous permet d'ajouter un foyer dans les pièces qui ne disposent pas de cheminée. Il suffit de ventiler votre foyer à travers un mur extérieur et de compléter le tout avec le **système d'évacuation flexible breveté AstroCap de Regency**. Les foyers à évacuation directe sont des systèmes hermétiques qui utilisent l'air extérieur pour la combustion, ce qui contribue à maintenir la qualité de l'air intérieur et à conserver toute la chaleur produite par votre foyer à l'intérieur de votre maison. Même lorsque le foyer est éteint, le système étanche empêche l'air froid d'entrer dans la maison et l'air chaud de sortir. Les foyers à évacuation directe permettent une **grande souplesse d'installation** et augmentent **l'efficacité du foyer**.

UNE CHALEUR BIEN DISTRIBUÉE

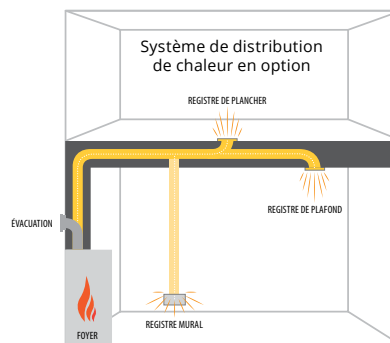

CHAUFFAGE PAR ZONE AVEC REGENCY : L'installation d'un foyer dans les pièces que vous utilisez le plus souvent permet de réduire le gaspillage énergétique attribuable au chauffage de pièces inutilisées.

CHAUFFEZ LES PIÈCES VOISINES GRÂCE AU SYSTÈME DE CONDUITS À AIR PULSÉ HEAT WAVE^{MC} : Réduisez vos frais de chauffage grâce au système Heat Wave. Il convient à la plupart des foyers au gaz Regency, pour vous permettre de diriger la chaleur jusqu'à 20 pieds du foyer. Ce système complet comprend une évacuation, un ventilateur à vitesse variable (exclusif au système Heat Wave) et un registre.

CHOIX DE STYLES

COMPARAISON DES DIMENSIONS DE FOYER



P33CE



P33/P33E



P36/P36E/P36D



G600EC/G600C



G800EC/G800C



G800EH



B36XTCE



B36XTE



B41XTCE



B41XTE

CHOIX DE STYLES

OPTIONS DE PANNEAUX INTÉRIEURS (NON DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES)



Chevron - Brun rustique



Standard - Brun rustique



Standard - Rouge ancien



Standard - Charbon de bois



Brun pierre de taille
(disponible pour les modèles Bellavista B36 et B41)



Gris pierre de taille
(disponible pour les modèles G600 et G800)



Panneaux en émail noir



Ensemble de braises améliorées

OPTIONS DE FAÇADE OU DE GRILLES D'AÉRATION VIGNETTE


POUR LES MODÈLES : P33, P33E, P36, P36E, P36D, B36XTE, B41XTE

FAÇADES ET PORTE DÉCORATIVE VIGNETTE



Modèle avec façade Vignette noire, porte décorative Crépuscule toscan et bordure de finition Vignette.

- 1 Façade Vignette
- 2 Plaque décorative Vignette



FAÇADES ET FINITIONS DÉCORATIVES VIGNETTE



Noir



Chrome noir



Platine (non offert pour les portes et plaques décoratives)



Crépuscule toscan

GRILLES D'AÉRATION



Grilles d'aération noires
Pour les modèles : P33/P33E/P36/
P36E/P36D



Panneaux affleurants
Pour les modèles : B36XTE/B41XTE

OPTIONS D'ACCESSOIRES

APPAREILS GRANDVIEW (MODÈLES G800EC, G800EH, G800C, G600EC ET G600C)

ACCESSOIRES		G800EC • G600EC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	G800EH ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	G800C • G600C VEILLEUSE PERMANENTE
Écran de sécurité		✓	✓	✓
Vitrocéramique		✓	✓	✓
Télécommande Proflame II		✓	•	•
Télécommande Marche/Arrêt (On/Off)		•	•	★
Éclairage d'appoint et de lit de braises		✓	✓	•
Panneaux intérieurs	Noir	★	★	★
	Standard - Noir volcanique	★	★	★
	Standard - Brun rustique	★	★	★
	Pierre de taille	★	★	★
	Chevron	★	★	★
	Émail noir	★	★	★
Façades	Noir	★	★	★
	Nickel brossé	★	★	★
	Cuivre antique	★	★	★
Bordures de finition	Façade épurée	★	★	★
	Finition extérieure	★	★	★
Éléments décoratifs	Bûches en bois de grève	★	★	★
	Bûches de bouleau	★	★	★
	Bûches de chêne	★	★	★
	Verre concassé en différents coloris	★	★	★
Ventilateur (avec réglage de la vitesse du ventilateur)		★	★	★
Trousse de conversion au propane		★	★	★

• Non disponible

✓ De série

★ En option

TÉLÉCOMMANDES ET THERMOSTATS



Télécommande Proflame I GTMF



Télécommande Proflame II GTMF



Thermostat programmable

FONCTIONS	DESCRIPTION	PROFLAME GTMF	THERMOSTAT PROGRAMMABLE
Marche/arrêt		✓	✓
Sécurité enfants		✓	•
Écran ACL rétro-éclairé		✓	✓
Horloge		•	✓
Affichage de la température	°F / °C	✓	✓
Thermostat	un seul réglage (tous les jours)	✓	✓
	5 jours en semaine et 2 jours la fin de semaine	•	✓
Thermostat Smart*		✓	•
Réglage de la flamme	(6 niveaux)	✓	•
Commande du ventilateur**	(6 niveaux)	✓	•
Éclairage d'appoint (marche/arrêt)***		✓	•

* Thermostat Smart - Plus qu'un thermostat tout simple qui allume ou éteint votre foyer, la fonction Smart Control vous permet de déterminer la température ambiante souhaitée et ajuste progressivement l'intensité de la flamme et de la chaleur, gardant l'ambiance de votre feu tout en réduisant le niveau de chaleur. Cette option peut être désactivée à tout moment.

** Pour les modèles équipés d'un ventilateur.

*** Pour les modèles munis de l'éclairage d'appoint en option.

OPTIONS D'ACCESSOIRES


APERÇU DES ACCESSOIRES		B41XTCE	B41XTE	B36XTCE	B36XTE	P90E	P36/ P36D	P36E	P33CE	P33E	P33	
Façade épurée	Verre	✓	•	✓	•	•	•	•	✓	•	•	
Façades	Vignette	Noir	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
		Chrome noir	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
		Platine	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
		Crépuscule toscan	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
	Porte décorative Vignette	Noir	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
		Chrome noir	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
		Crépuscule toscan	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★
Bordure de finition Vignette		•	★	•	★	•	★	★	•	★	★	
Contours	Métal * Jusqu'à épaisseur des stocks	Acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•	★	•	•
		Bronze flamboyant	•	•	•	•	•	•	•	★	•	•
	Verre * Jusqu'à épaisseur des stocks	Noir pur	•	•	•	•	•	•	•	★	•	•
		Chocolat	•	•	•	•	•	•	•	★	•	•
Contours Excalibur en forme d'arche	Contour	•	•	•	•	★	•	•	•	•	•	
	Porte décorative	•	•	•	•	★	•	•	•	•	•	
Style classique	Grilles d'aération	•	•	•	•	•	★	★	•	★	★	
	Panneaux affleurants	•	★	•	★	•	•	•	•	•	•	
	Bordure de finition	•	★	•	★	•	★	★	•	★	★	
Panneaux intérieurs	Briques	Standard - Brun rustique	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		Standard - Rouge ancien	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		Standard - Charbon de bois	★	★	•	★	•	•	•	•	•	•
		Chevron - Brun rustique	•	•	•	•	★	★	★	★	★	★
		Pierre de taille	★	★	★	★	•	•	•	•	•	•
	Réfléchissants	Émail noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran de sécurité (inclus avec l'appareil ou la façade)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ensemble de braises améliorées		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
Ventilateur (avec réglage de la vitesse du ventilateur)		★	★	★	★	✓	★	★	★	★	★	
Commandes	Thermostat programmable	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	Télécommande Proflame GTMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ventilation	Évacuation directe Direct Vent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Système d'évacuation AstroCap®	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	Système de conduits à air pulsé Heat Wave ^{MC}	•	•	•	•	★	★	★	★	★	★	
Trousse de conversion au propane		•	•	★	★	★	★	★	★	★	★	

- Non disponible
- ✓ De série
- ★ En option


SPÉCIFICATIONS

OPTIONS D'INSTALLATION - MODÈLES G800EC, G800EH, G800C

Installation d'une finition non combustible




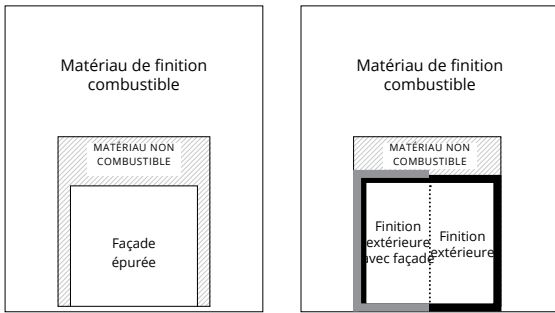


Installation d'une finition combustible avec le système de mur froid




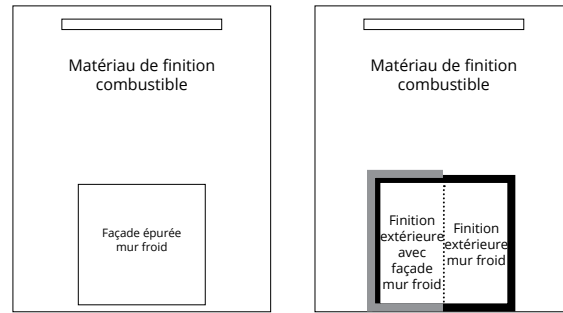


OPTIONS	G800EC	G800C	G800EH
Système de mur froid en option	En option	En option	En option
Ouverture min. mur froid	66 pi ²	66 pi ²	107 pi ²
Plafond min. de l'enceinte	80 po avec système de mur froid ou 62 po sans système de mur froid	80 po avec système de mur froid ou 62 po sans système de mur froid	84 po avec système de mur froid ou sans système de mur froid

DIMENSIONS - MODÈLES G800EC ET G800C

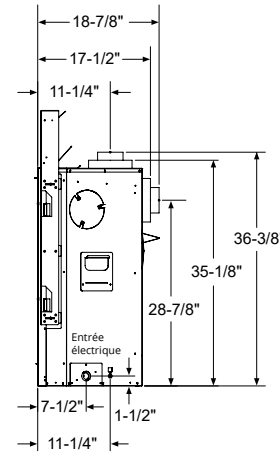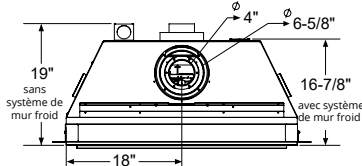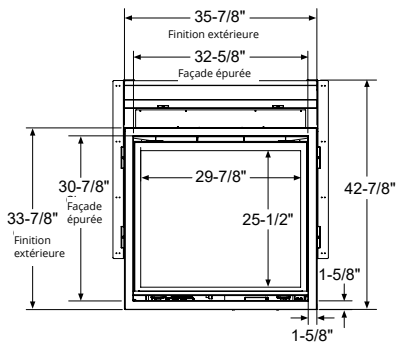


DIMENSIONS - G800EH

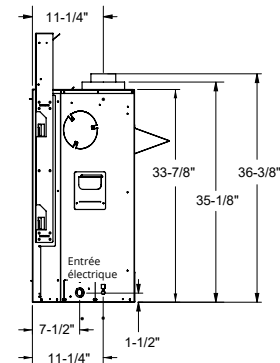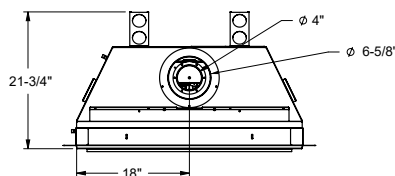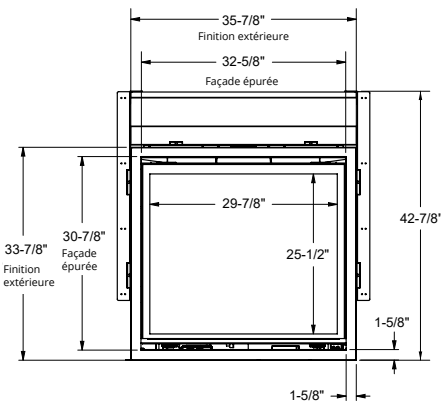

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

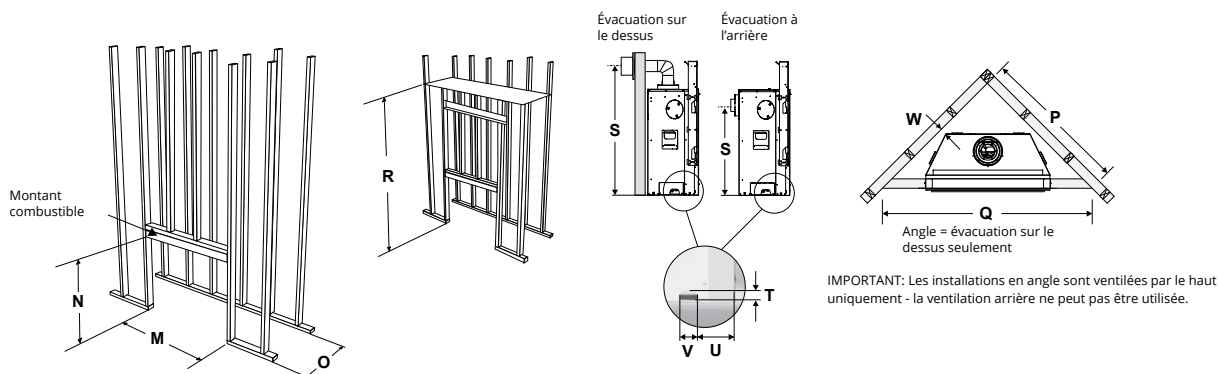

ENCADREMENT - MODÈLES G800EC ET G800C

STRUCTURE D'ENCADREMENT	SYSTÈME DE MUR FROID	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIEURE
M Largeur de l'encadrement	36-1/2 po	37-1/2 po	36-1/2 po
N* Hauteur de l'encadrement	43 po	43 po	43 po
O Profondeur de l'encadrement	16-7/8 po	19-1/4 po**	19-1/4 po**
P Largeur du mur de parement d'angle	42-1/2 po	61-1/4 po**	46-1/2 po**
Q Largeur du mur de parement d'angle	60 po	86-5/8 po	65-3/4 po
R Enceinte du plafond de l'enchâssure	80 po	62 po	62 po
S Hauteur de l'axe central de l'évacuation à l'arrière	29 po	29 po	29 po
S Hauteur de l'axe central de l'évacuation sur le dessus	44 po	44 po	44 po
T Hauteur du raccordement de gaz	1-1/2 po	1-1/2 po	1-1/2 po
U Encastrement du raccordement de gaz	6-3/8 po	6-3/8 po	6-3/8 po
V Largeur du raccordement de gaz	3 po	3 po	3 po
W Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	2-3/4 po	2-3/4 po	2-3/4 po
Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	--	11-1/2 po	10 po

* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = N + épaisseur du socle une fois installé.

** Évacuation sur le dessus seulement.

ENCADREMENT - MODÈLE G800EH

STRUCTURE D'ENCADREMENT	SYSTÈME DE MUR FROID	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIEURE
M Largeur de l'encadrement	36-1/2 po	37-1/2 po	36-1/2 po
N* Hauteur de l'encadrement	43 po	52 po	52 po
O Profondeur de l'encadrement	22 po	22 po	22 po
P Largeur du mur de parement d'angle	42-1/2 po	46-1/2 po	46-1/2 po
Q Largeur du mur de parement d'angle	60 po	65-3/4 po	65-3/4 po
R Enceinte du plafond de l'enchâssure	82 po	84 po	84 po
S Hauteur de l'axe central de l'évacuation à l'arrière	44 po	44 po	44 po
T Hauteur du raccordement de gaz	1-1/2 po	1-1/2 po	1-1/2 po
U Encastrement du raccordement de gaz	6-3/8 po	6-3/8 po	6-3/8 po
V Largeur du raccordement de gaz	3 po	3 po	3 po
W Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	2-3/4 po	2-3/4 po	2-3/4 po
Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	--	11-1/2 po	10 po


* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = N + épaisseur du socle une fois installé.

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com


Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS - MODÈLES G600EC ET G600C

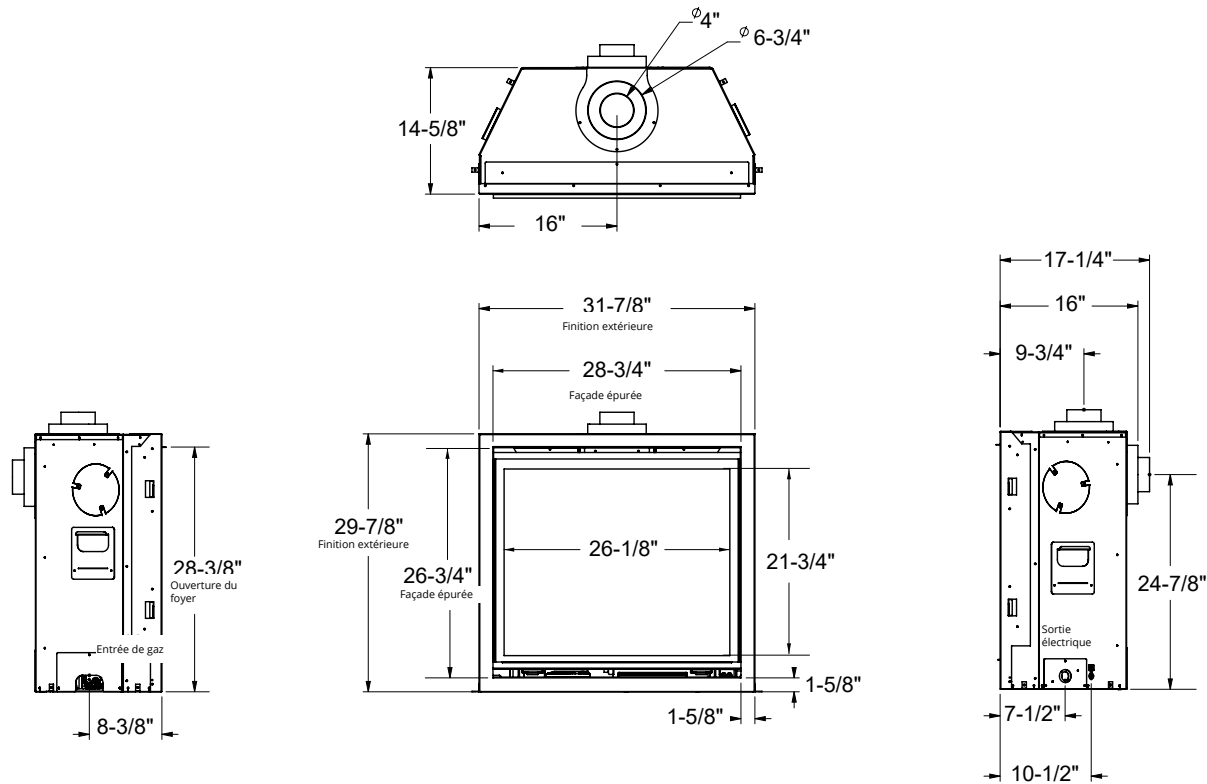

ENCADREMENT - MODÈLES G600EC ET G600C

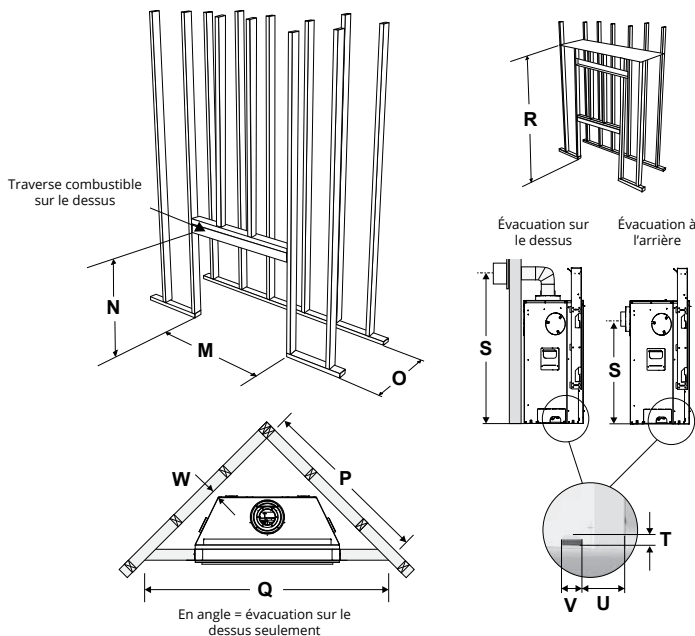

STRUCTURE D'ENCADREMENT	SYSTÈME DE MUR FROID	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIÈRE
M Largeur de l'encadrement	33 po	33-1/2 po	33-1/2 po
N* Hauteur de l'encadrement	40 po	40 po	40 po
O Profondeur de l'encadrement	15 po	16-3/4 po	16-3/4 po
P Largeur du mur de parement d'angle	37-1/4 po	40 po**	40 po**
Q Largeur du mur de parement d'angle	52-1/2 po	57 po**	57 po**
R Enceinte du plafond de l'enchâssure	74-1/2 po	43-1/2 po	43-1/2 po
R Hauteur de l'axe central de l'évacuation à l'arrière	74-1/2 po	60 po	60 po
S Hauteur de l'axe central de l'évacuation sur le dessus	24-7/8 po	24-7/8 po	24-7/8 po
S Hauteur du raccordement de gaz	40 po	40 po	40 po
T Raccordement de gaz	1-7/8 po	1-7/8 po	1-7/8 po
U Largeur du raccordement de gaz	8-3/8 po	8-3/8 po	8-3/8 po
V Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	3-1/2 po	3-1/2 po	3-1/2 po
W Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	1/2 po	2 po	2 po
Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	Non	Oui	Oui

* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle.
Dimension N = N + épaisseur du socle une fois installé.


** Évacuation sur le dessus seulement.

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

EXCALIBUR P90E

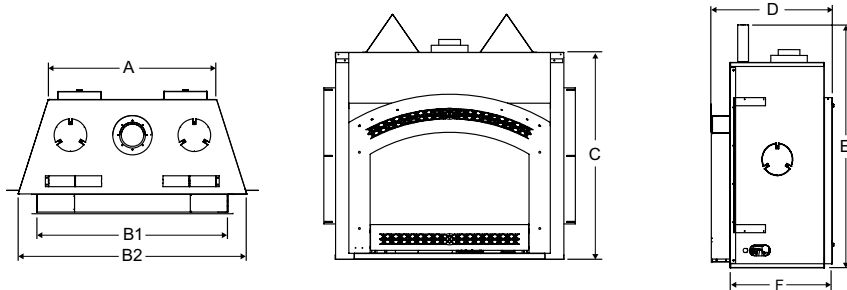


P90E	
A	31 po
B1	35-1/8 po
B2	42 po
C	38 po
D*	22-1/2 po
E	45 po
F	19-1/8 po

* Sans la façade


FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE PANORAMA

**P36D
P36E
P36**

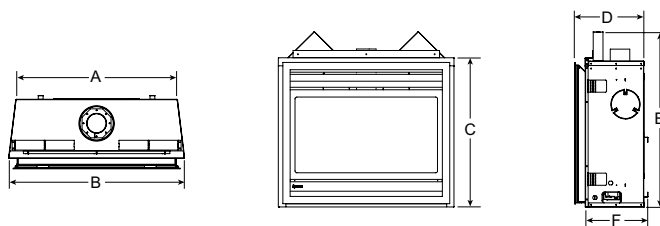


	P36D	P36E/ P36	P33E/ P33	P33CE
A	33-1/16 po	33-1/8 po	23 po	23 po
B	36-1/16 po	36-1/16 po	33 po	34-9/16 po
C	30-1/2 po	14-3/4 po	14-1/2 po	29-1/4 po
D*	19-1/8 po	15 po	14-3/4 po	--
E	36 po	36 po	31-1/2 po	31-3/4 po
F	17-1/8 po	12-3/4 po	12-3/4 po	16 po
G	--	--	--	29-7/16 po
H	--	--	--	21-3/8 po

**P33
P33E**

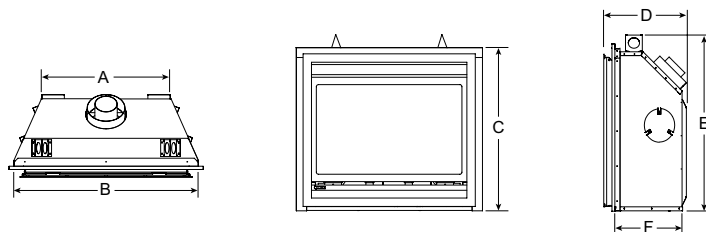

* Façade Vignette incluse
Voir le manuel pour les dimensions de la bordure de finition Vignette

P33CE

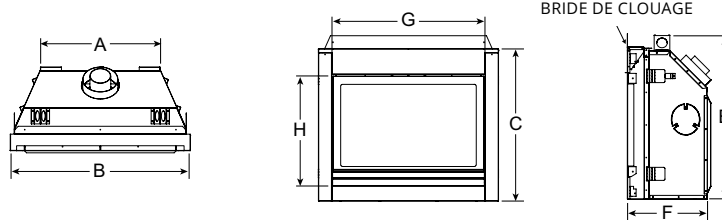




Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.




SPÉCIFICATIONS

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE BELLAVISTA

**B41XTE
B36XTE**



**B41XTCE
B36XTCE**




	B41XTCE	B41XTE	B36XTCE	B36XTE
A	38-3/8 po	38-3/8 po	33-1/16 po	33-1/16 po
B	46-11/16 po	41-11/16 po	40-5/8 po	36 po
C	44-1/4 po	36-11/16 po	38-1/16 po	34-5/8 po
D*	--	24-9/16 po	--	22-5/16 po
E	49-1/2 po	36-3/8 po	41-5/16 po	33-1/8 po
F	26-3/16 po	22-3/8 po	23-5/8 po	20-7/16 po
G	38-7/16 po	--	32-7/8 po	--
H	29-1/8 po	--	25-5/8 po	--

* Façade Vignette incluse

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

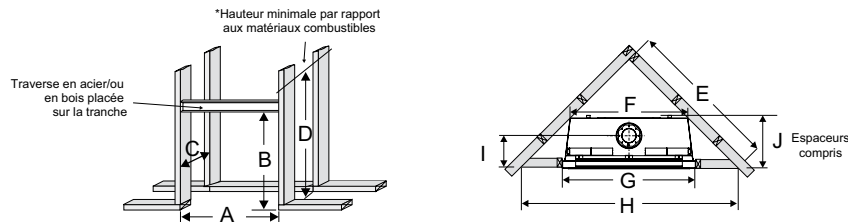

P36/P36E/P36D

INSTALLATION	MODÈLES	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	J
Encadrement avec façade Vignette Finition saillante	P36/P36E	36-1/4 po	40-3/4 po	12-3/4 po	46 po	42-7/16 po	33-1/4 po	36-1/4 po	60 po	7-1/4 po	12-3/4 po
	P36D	36-1/4 po	40-3/4 po	17-3/8 po	46 po	48 po	33-1/4 po	36-1/4 po	68 po	11-1/4 po	17-1/8 po
Encadrement avec façade Vignette et bordure de finition affleurante	P36/P36E	38 po	41-5/8 po	14-3/4 po	46 po	43-11/16 po	33-1/4 po	38 po	61-13/16 po	9-1/4 po	14-3/4 po
	P36D	38 po	41-5/8 po	19-3/8 po	46 po	50-9/16 po	33-1/4 po	38 po	71-9/16 po	13-1/4 po	-
Encadrement avec grilles d'aération et écran de sécurité	P36/P36E	36-1/4 po	36-1/4 po	12-3/4 po	46 po	42-7/16 po	33-1/4 po	36-1/4 po	60 po	7-1/4 po	12-3/4 po
	P36D	36-1/4 po	37-1/4 po	17-3/8 po	46 po	48 po	33-1/4 po	36-1/4 po	68 po	11-1/4 po	17-1/8 po

* La distance 'D' est la hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles incluant le dégagement minimal de 2 po vers le haut par rapport à l'évacuation horizontale.

P90E

INSTALLATION	MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Encadrement et finition	P90E	46-1/2 po	45-1/4 po 46-3/8 po*	21-1/2 po	53-3/4 po	51-1/8 po	31 po	46-1/2 po	72-1/4 po	13-11/16 po	19-1/4 po



* Si l'appareil est surélevé de 1-1/8 po à l'aide des espaceurs situés au niveau du socle.

P33/P33E

TERMINAISON VERTICALE OU PENTE VERTICALE AVEC TERMINAISON HORIZONTALE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition affleurante


Pour évacuation rigide & flexible



TERMINAISON VERTICALE OU PENTE VERTICALE AVEC TERMINAISON HORIZONTALE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette ou écran de sécurité et grilles d'aération


Pour évacuation rigide & flexible




TERMINAISON À L'ARRIÈRE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition affleurante


Pour évacuation rigide



Pour évacuation flexible




Pour évacuation rigide & flexible




TERMINAISON À L'ARRIÈRE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette ou écran de sécurité et grilles d'aération


Pour évacuation rigide



Pour évacuation flexible



Pour évacuation rigide & flexible




Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.


SPÉCIFICATIONS

P33CE

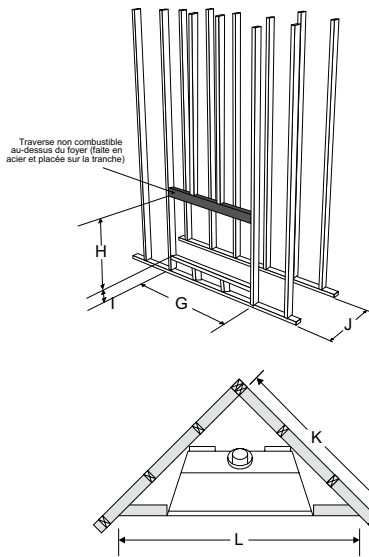

ENCADREMENT	MODÈLE PC33E AVEC PANNEAU NON COMBUSTIBLE SEULEMENT	MODÈLE P33CE AVEC CÉRAMIQUE, PIERRES, BRIQUES, ARDOISE, CONTOUR VERONA OU TOUT AUTRE MATÉRIAU DE FINITION NON COMBUSTIBLE
G	35 po	35 po
H	31-3/4 po	31-3/4 po
I	0 po (si un contour n'est pas utilisé)	0 po 3-5/16 po min (avec contour Verona)
J	23-1/4 po Pente verticale 20-1/4 po Conduit rigide 16-1/2 po Gaine flexible	22-3/4 po Pente verticale 19-3/4 po Conduit rigide 16 po Gaine flexible
K	39-1/4 po	38-15/16 po
L	55-1/2 po	54-1/2 po

B36XTCE

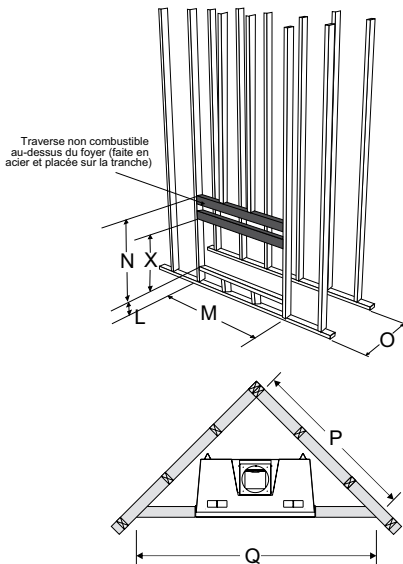


ENCADREMENT	B36XTCE
L	0 po
M	41-1/4 po
N	46-3/4 po
O (évacuation arrière)	23-7/8 po
O (évacuation sur le dessus)	23-7/8 po
P (évacuation arrière)	57-7/8 po Chapeau AstroCapXL 66-1/8 po autres chapeaux approuvés
P (évacuation sur le dessus)	53-1/4 po
Q (évacuation arrière)	81-1/2 po Chapeau AstroCapXL 93-1/2 po autres chapeaux approuvés
Q (évacuation sur le dessus)	75-1/4 po
X	41 po (traverse en acier en option)

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.


SPÉCIFICATIONS

B41XTCE

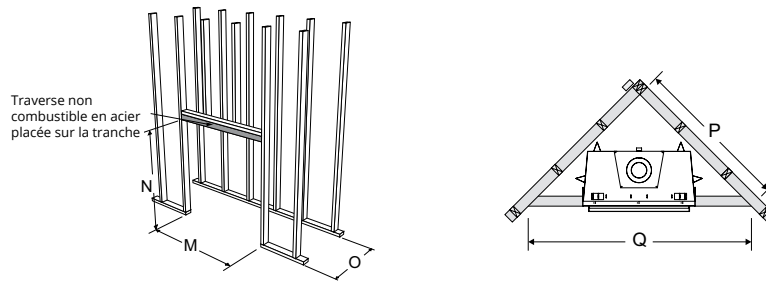

INSTALLATION	M	N	O (ÉVACUATION ARRIÈRE)	O (ÉVACUATION SUR LE DESSUS)	P	Q
Encadrement	47-1/4 po	49-1/2 po	26-1/2 po	25-7/8 po	65-1/4 po	91-11/16 po

B36XTE ET B41XTE

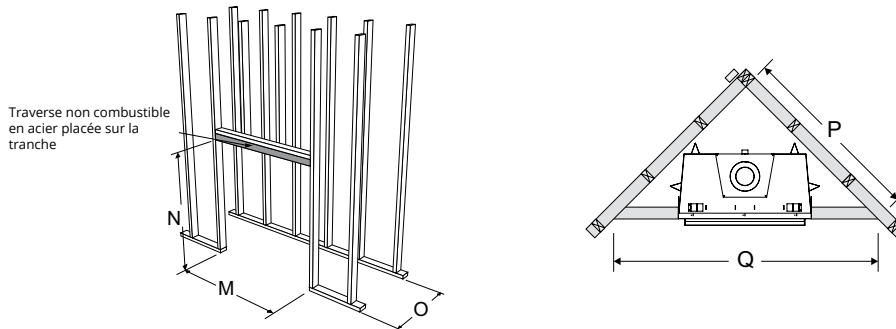

INSTALLATION	MODÈLES	M	N	O ÉVACUATION ARRIÈRE	O ÉVACUATION SUR LE DESSUS	P ÉVACUATION ARRIÈRE	P ÉVACUATION SUR LE DESSUS	Q ÉVACUATION ARRIÈRE	Q ÉVACUATION SUR LE DESSUS
Encadrement avec façade Vignette (finition saillante) ou avec panneaux affleurants et écran de sécurité	B36XTE	40-5/8 po	42 po	20-3/4 po	20-1/2 po	53 po - Chapeau AstroCapXL 61-1/2 po - autres chapeaux approuvés	48-5/8 po	75 po - Chapeau AstroCapXL 87 po - autres chapeaux approuvés	68-3/4 po
	B41XTE	47-1/4 po	49-1/2 po	23-1/4 po	22-5/8 po	60-1/4 po	-	85-3/16 po	-
Encadrement avec façade et bordure Vignette - Finition affleurante	B36XTE	42-1/4 po	42 po*	22-1/8 po	21-7/8 po	55-11/16 po - Chapeau AstroCapXL 64-3/16 po - autres chapeaux approuvés	51-5/16 po	78-3/4 po - Chapeau AstroCapXL 90-3/4 po - autres chapeaux approuvés	72-1/2 po
	B41XTE	48-15/16 po	50-1/4 po	24-7/8 po	24-7/8 po	63-3/8 po	-	89-5/8 po	-

* REMARQUE : En cas d'utilisation d'une bordure de finition Vignette en option, celle-ci peut être installée comme une bordure de finition à 3 ou 4 côtés. En cas d'utilisation d'une bordure de finition à 4 côtés, l'encadrement doit être augmenté de 11/16 po au minimum afin de pouvoir l'installer. Elle doit être posée jusqu'au sol fini.


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter le manuel spécifique à chaque modèle sur notre site www.regency-fire.com

Remarque : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.



Découvrez plus d'appareils sur **REGENCY-FIRE.COM**

Votre détaillant Regency



©2023 FPI Fireplace Products International Itée. Regency®, Panorama®, Excalibur®, Bellavista®, SureFire®, Heat Wave^{MC}, Heat Release^{MC}, et AstroCap^{MC} sont des marques déposées exclusives de FPI Fireplace Products International Itée. Tous droits réservés. Imprimé au Canada (02/23) Pièce n° 944-935